



Austausch der API auf einem NAS

In diesem FAQ wird Ihnen Anhand eines Beispiels gezeigt, wie Sie die API zur Nutzung des ecoDMS mit dem TopHandwerk austauschen. Zunächst muss hierfür der Dienst des ecoDMS gestoppt werden:

- Begeben Sie sich in die Einstellungen des ecoDMS
- Öffnen Sie den Reiter Web / Mobil / API
- Klicken Sie unten Rechts auf [Dienst stoppen]

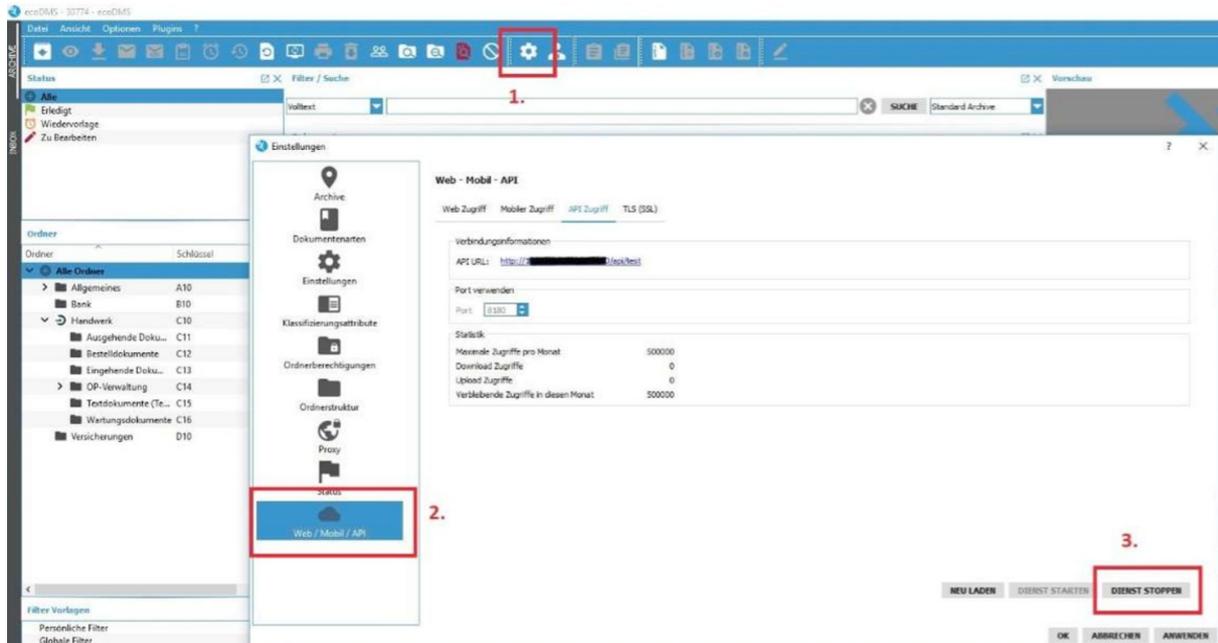


- Begeben Sie sich in der NAS-Oberfläche in den Ordner [Scaninput]
- Klicken Sie auf den Upload-Button
- Laden Sie die [ecoDMSApiRestService.war] hoch.

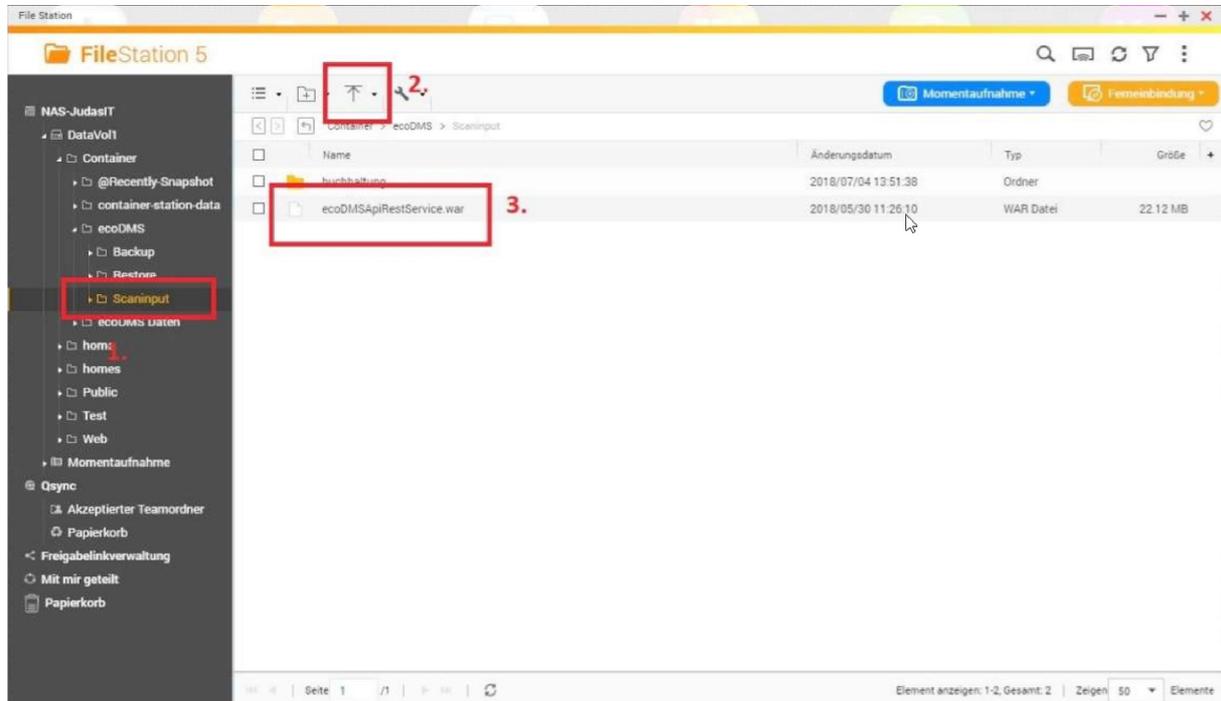

Über die NAS-Oberfläche können Sie in der „ContainerStation“ das Terminal des Containers aufrufen und „bin/bash“ in das aufgehende Fenster eingeben. Benennen Sie unter /opt/ecodms/ecodmsserver/target/webApps die alte Datei um: „mv ecoDMSApiRestService.war ecoDMSApiRestService.war_old“



Legen Sie nun die Datei aus dem Scaninput in das webApps Verzeichnis: „mv /opt/ecodms/workdir/scaninput/ecoDMSApiRestService.war /opt/ecodms/ecodmsserver/target/webApps“

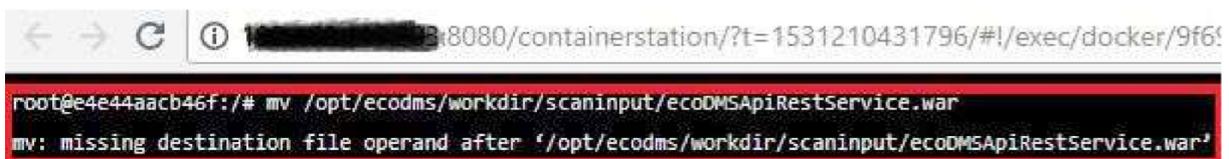

Nun müssen Sie lediglich den Dienst wieder über den ecoDMS Client starten.